



Philips Signage Solutions
Display video wall

55"

Retroilluminazione LED diretta
Full HD
500 cd/m²

SignageSolutions

55BDL3005X

Pensa in grande

Display videowall versatile.

Cattura l'attenzione con un display videowall professionale X-Line Philips. Il contrasto nitido e la cornice sottile assicurano immagini chiare, senza pericolo di distrazioni, sia che tu gestisca un aeroporto o tenga una conferenza.

Immagini nitide. Infinite possibilità.

- Monitor Full HD: immagini nitide e contrasto chiaro
- Pannello IPS: profondità del colore inalterata da ogni angolazione
- Cornici ultra sottili (3,5 mm) per immagini senza distrazioni

Configurazione semplice. Controllo totale.

- Aggiungi la potenza di elaborazione di Android con un modulo CRD50 opzionale
- Utilizzo, monitoraggio e manutenzione con CMND & Control

Sistema potente

- Modalità affiancata: affianca più monitor 4K per creare videowall di qualsiasi dimensione
- FailOver garantisce la riproduzione continua dei contenuti
- Lo slot OPS consente l'integrazione del PC senza cavi
- Controllo della retroilluminazione automatico per il risparmio energetico

PHILIPS

Display video wall
55" Retroilluminazione LED diretta, Full HD, 500 cd/m²

55BDL3005X/00

In evidenza

Modalità affiancata

Collega due o più display professionali Philips per creare un videowall senza dover ricorrere a dispositivi esterni. Sia che si utilizzino 4 monitor o 40, sarà necessario un solo lettore per riprodurre i tuoi contenuti. La risoluzione 4K è perfettamente supportata e utilizzando quattro schermi otterrai la migliore risoluzione dot-by-dot possibile.

Modulo CRD50 opzionale

Integra una soluzione Android System-on-Chip (SoC) nel tuo display Philips Professional. Il modulo opzionale CRD50 è un dispositivo OPS che consente di sfruttare la potenza di

elaborazione di Android senza la necessità di cavi. Basterà effettuare l'inserimento nello slot OPS, che contiene tutti i collegamenti necessari per eseguire il modulo (inclusa l'alimentazione).


CMND & Control



Imposta la tua rete di display su connessione locale (LAN). CMND & Control ti consente di eseguire funzioni fondamentali come il controllo degli ingressi e il monitoraggio dello

stato dei display, che si tratti di uno schermo singolo o di 100 unità.

Slot OPS



Integra un PC completo o un modulo CRD50 con Android direttamente al display Philips Professional. Lo slot OPS è provvisto di tutti i collegamenti necessari per supportare la tua soluzione basata su slot, compresa l'alimentazione.

Display video wall
55" Retroilluminazione LED diretta, Full HD, 500 cd/m²

55BDL3005X/00

Specifiche

Immagine/Display

- Dim. diagonale schermo: 54,6 pollici / 138,7 cm
- Risoluzione del display: 1920x1080p
- Risoluzione ottimale: 1920 x 1080 a 60 Hz
- Luminosità: 500 cd/m²
- Fattore di contrasto (tipico): 1400:1
- Rapporto di contrasto dinamico: 500.000:1
- Tempo di risposta (tipico): 8 ms
- Formato: 16:9
- Angolo visuale (o / v): 178 / 178 grado
- Pixel Pitch: 0,63 x 0,63 mm
- Colori display: 1,07 miliardi
- Miglioramento dell'immagine: Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Combfilter 3D, Compensazione movim. non interlacciata, Scansione progressiva, Deinterlacciamento MA 3D, Miglioramento contrasto dinamico

Risoluzione del display supportata

Formati per computer

Risoluzione	Velocità di aggiornamento
3840 x 2160	30 Hz
1920 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1366 x 768	60Hz
1360 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz

Formati video

Risoluzione	Velocità di aggiornamento
2160p	30Hz
1080p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
720p	50, 60 Hz
576p 50 Hz	
576i	50 Hz
480p	60 Hz
480i	60 Hz

Connettività

- Ingresso video: DVI-D, VGA (Analog D-Sub), Component BNC x3, Composite (Component condiviso Y), DisplayPort, 2 HDMI 1.4

- Video output (Uscita video): DisplayPort, DVI-I
- Ingresso audio: Jack da 3,5 mm, Audio L/R (RCA)
- Uscita audio: Jack da 3,5mm
- Controllo esterno: Jack da 3,5 mm (ingresso/uscita) IR, RJ45, Jack da 2,5 mm (ingresso/uscita) RS232C
- Altri collegamenti: OPS

Funzioni utili

- Signal Loop Through: RS232, DisplayPort, Loop through IR
- Facilità di installazione: Impugnatura per il trasporto
- Funzioni di risparmio energetico: Sensore illuminazione ambientale, Smart Power
- Controllabile via rete: RS232, RJ45
- Posizionamento: Orizzontale (24/7), Verticale (24/7)
- Funzioni di risparmio dello schermo: Pixel Shift, bassa luminosità
- Matrice affiancata: Fino a 10 x 10

Dimensioni (lxpxa)

- Spessore cornice: 3,5 mm
- Ampiezza della cornice: Superiore/sinistro: 2,3 mm; Inferiore/destro: 1,2 mm
- Dimensioni set (L x A x P): 1213,4 x 684,2 x 107,65 mm
- Peso del prodotto: 26,5 Kg
- Montaggio VESA: 400 x 400 mm
- Peso prodotto (lb): 58,42 lb
- Dimensioni set in pollici (L x A x P): 47,77 x 26,93 x 4,23 pollici

Condizioni atmosferiche

- Intervallo di temp. (funzionamento): 0 ~ 40 °C
- Intervallo di temp. (immagazzinamento): -20 ~ 60 °C
- Altitudine: 0 ~ 3000 m
- Umidità relativa: 20 ~ 80 %
- MTBF: 60.000 ore

Assorbimento

- Tensione di rete: Universale (CA 100 - 240 V)
Corrente: 2,5 A
- Consumo (durante l'accensione): 155 W
- Consumo energetico in standby: <0,5 W
- Consumo (max.): 320 W

Audio


- Altoparlanti incorporati: 2 x 10 W (RMS)

Accessori

- Accessori inclusi: Cavo IR, Cavo sensore IR (1,8 m), Cavo RS232 a margherita, Kit allineamento margine (1) - 1 pz, Kit allineamento margine (2) - 2 pz, Vite a testa zigrinata (8 pz)
- Accessori inclusi: Telecomando, Batterie per telecomando, Cavo di alimentazione CA, Guida rapida, Cavo DVI-D, Pin allineamento margine, Cavo RS232

Varie

- Lingue OSD (On-Screen Display): Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Polacco, Russo, Spagnolo, Turco
- Omologazioni: CE, FCC, Class B, UL/cUL, CB, GOST, EPEAT
- Garanzia: Garanzia di 3 anni

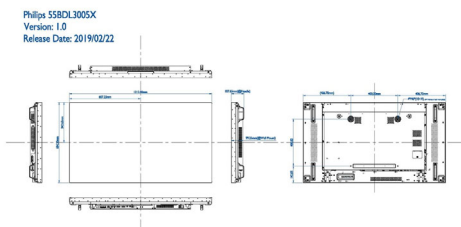

Data di rilascio
2020-10-01

Versione: 4.0.1

12 NC: 8670 001 59253
EAN: 87 12581 75865 3

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com



Grisoni Sistemi Didattici
via canturina 83/b - 22100 - COMO
www.grisoni.com
+39 031 565117
commerciale@grisoni.com