
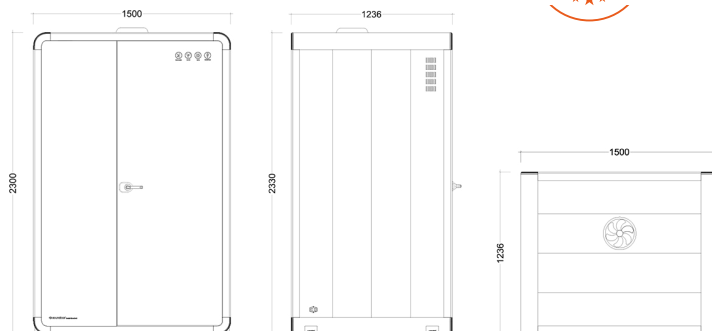


## Cabina acustica insonorizzata per 2 persone

Grazie all'alto isolamento acustico dall'ambiente esterno offrono un elevato comfort visivo ed acustico per tutte le attività di produzione audio/video aumentando concentrazione e produttività

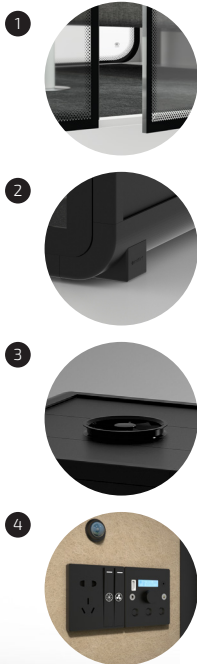

Dimensioni interne : 1200x1340x2140 mm

Larghezza porta di ingresso ed angolo di apertura : 800mm | 90°

Dimensioni piano di lavoro : 1340x400x30 mm      Altezza piano di lavoro : 750 mm

1 Vetro temperato ad alto isolamento acustico

2 Supporti ammortizzati

3 Sistema di ricircolo dell'aria

4 Sensore di movimento, interruttore luci e ventilazione forzata con dimmer regolabile

Colore struttura metallica



S211

PESO  396 kg

Qualità certificata

**SGS**

## Dettagli tecnici :

### Materiali :

**Esterno :**  
Struttura in alluminio anodizzato e pannelli in e pannelli fonoassorbenti in polimero di carbonio

**Interno :**  
Pannelli acustici in PET

**Piano di lavoro :**  
rivestimento in HPL su multistrato di betulla

Vetro temperato


**Pavimento :**  
moquette antistatica a pelo corto



### Specifiche :

STC (Indice di trasmissione del suono)	30 ± 5db
Tempo di riverbero	≤ 0.3s
Volume di ricircolo dell'aria	160m <sup>3</sup> /h
Frequenza di circolazione dell'aria	≥ 15 times/h
Potenza Assorbita	25W
Tensione di utilizzo	220V
Alimentazione bassa tensione	12V/24V
Illuminazione LED	4000K
Prese Interne	1x presa corrente, 2x porte USB

### Tempo di riverbero

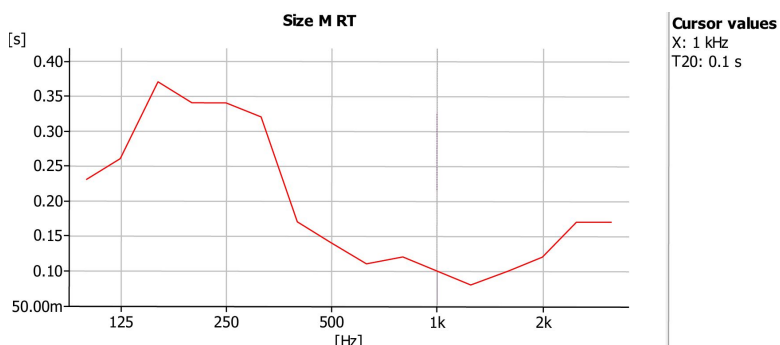

### STC (Indice di trasmissione del suono)

